



Mini-Kompaktkugelhahn

Einschraubstutzen mit Schneidringanschluß nach EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
 oder mit Whitworth-Rohrinnengewinde nach DIN/ISO 228
 oder mit NPT-Innengewinde nach ANSI/ASME B 1.20.1-1983

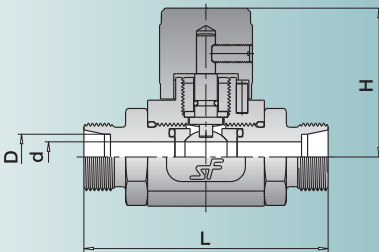

sf
A-
BVM

Mini-Kompaktkugelhahn mit 24° Schneidringanschluß

PN	D	d	L	H	A-No.	€
L 100	6L	4	52,0	25,0	A-BVM6L-7	
	8L	4	52,0	25,0	A-BVM8L-7	
	10L	7	64,5	39,5	A-BVM10L-7	
	12L	8	64,5	39,5	A-BVM12L-7	
	15L	11	76,5	41,0	A-BVM15L-7	

Mini-Kompaktkugelhahn mit Whitworth-Rohrinnengewinde

PN	G	d	L	H	A-No.	€
100	G 1/8"	4	51,0	25,0	A-BVMG18-7	
	G 1/4"	4	57,0	25,0	A-BVMG14-7	
	G 3/8"	8	67,5	39,5	A-BVMG38-7	
	G 1/2"	11	77,5	41,0	A-BVMG12-7	

Mini-Kompaktkugelhahn mit NPT-Innengewinde

PN	NPT	d	L	H	A-No.	€
100	1/8" NPT	4	51,0	25,0	A-BVMN18-7	
	1/4" NPT	4	55,0	25,0	A-BVMN14-7	
	3/8" NPT	8	67,5	39,5	A-BVMN38-7	
	1/2" NPT	11	77,5	41,0	A-BVMN12-7	

■ Gehäuse aus 1.4571, Kugel aus AISI 316~1.4408

Dichtungswerkstoff PTFE

O-Ring-Werkstoff NBR, auf Anfrage Viton