


Manometer-Absperrventil

mit Spannmutter, Entlüftungsschraube und Prüfanschluss nach DIN 16271-Form A
mit loser Mutter, Entlüftungsschraube und Prüfanschluss nach DIN 16271-Form B

mit loser
Mutter
Form B

mit Spannmutter Form A

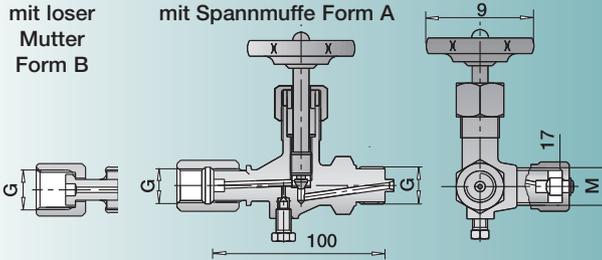

SF
A-MSV
G

mit Spannmutter, Entlüftungsschraube und Prüfanschluss nach DIN 16271-Form A

PN	DN	G	M	A-No.	€
400	4	G 1/4"	M 20 x 1,5	A-MSVG14SMP-7	
400	4	G 1/2"	M 20 x 1,5	A-MSVG12SMP-7	

mit loser Mutter, Entlüftungsschraube und Prüfanschluss nach DIN 16271-Form B

PN	DN	G	M	A-No.	€
400	4	G 1/8"	M 20 x 1,5	A-MSVG18LMP-7	
400	4	G 1/4"	M 20 x 1,5	A-MSVG14LMP-7	
400	4	G 3/8"	M 20 x 1,5	A-MSVG38LMP-7	
400	4	G 1/2"	M 20 x 1,5	A-MSVG12LMP-7	

■ Gehäusewerkstoff	1.4571
Spindelwerkstoff	1.4571
Kegel	1.4571
Grundring	1.4571
Stopfbuchspackung	Teflon
Druckstück	1.4571
Überwurfmutter	1.4571
Handrad	Kunststoff, schwarz
Spannmutter	1.4571
Dichtlinse	1.4571
Verschlusskappe	1.4571
Entlüftungsschraube	1.4571

Dichtungswerkstoffe PTFE, Preßstoff
Temperaturbereich max. 120° C
Geeignet für flüssige Medien, Gase und Dämpfe